


CoolGen 4



Modelo CG 4	13 kW	20 kW	30 kW
Tensión nominal	230 V	230 V	230 V
Intensidad de salida máxima integrada	57 A CC	87 A CC	130 A CC
Rango de velocidades de giro *	2700....3400 rpm **		
Ventilación	Ventilador propio		
Peso	58 kg	87 kg	135 kg
Grado de protección	IP 55		
Temperatura ambiente máxima admisible	-25° C.....+50° C sin condensación		
Altitud de instalación	< 1000 m s.n.m., por encima de 1000 m la potencia se reduce en 1 % por cada 100 m		

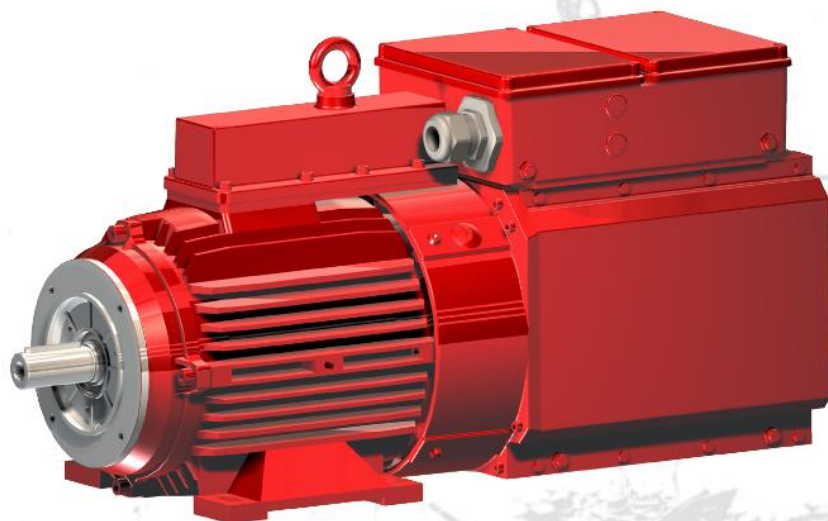

Es el especificado en los datos de la placa de rendimiento

PRUDENCIA



Al instalar el generador en una carcasa o debajo de una tapa, la temperatura del aire utilizado para la refrigeración no debe exceder max. 50 ° C (temperatura interna máxima de la carcasa / tapa)

PRUDENCIA

* Los datos de rendimiento están garantizados al 100% (ED) en periodo de marcha

** Entre 2350 rpm y 2700 rpm es posible un funcionamiento restringido con tensión de salida reducida.